


ایشل؛ نماینده رسمی شرکت اینوکسان ترکیه

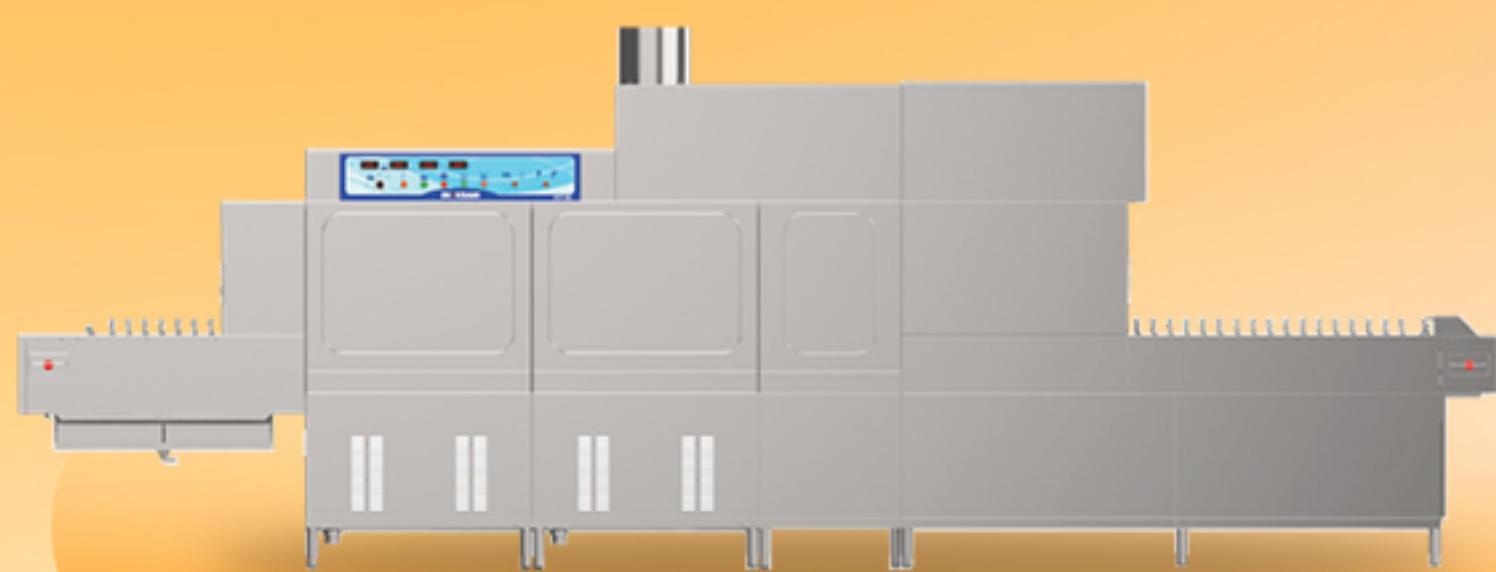

GENERAL FEATURES

- Electromechanically controlled
- Pre-washing unit, forced, with 11 washing arms
- Washing module with 11 washing arms
- Duo rinsing system and internal rinsing pump
- Easy to dismount/mount washing/rinsing arms and filters for cleaning purposes
- Possibility of washing kitchen utensils with a height of max. 400 mms
- Safety system to stop the operation of the dishwasher when the door is opened
- Rack dimensions of 500x500 mms
- Temperature safety thermostats of boiler
- Temperature safety thermostats of well
- Parts in contact with water manufactured of AISI 304 Cr-Ni s/s sheet
- 2 pcs cutlery rack
- Optionals: Detergent pump, rinse-aid pump and heat recovery system
- Water level in the tank controlled by presostat automatically
- Pallet type belt system for the transportation of the soiled utensils with a reducer of speed increase
- Digital thermometers displaying the water temperature
- Modular system (entry, pre-washing, washing, duo rinse, drying, exit)

ویژگی‌های عمومی

- کنترل الکترومکانیکی
- واحد پیش شستشو با ۱۱ بازوی شستشو و عملکرد اجباری
- ماژول شستشو با ۱۱ بازوی شستشو
- سیستم آبکشی دوگانه و پمپ آبکشی داخلی
- قابلیت جداسازی و نصب آسان بازوهای شستشو/آبکشی و فیلترها برای تمیزکاری
- امکان شستشوی ظروف آشپزخانه با ارتفاع حداکثر ۴۰۰ میلی متر
- سیستم ایمنی توقف عملکرد دستگاه هنگام باز شدن درب
- ابعاد سبد: ۵۰۰x۵۰۰ میلی متر
- ترموستات ایمنی دما برای دیگ
- ترموستات ایمنی دما برای مخزن
- قطعات در تماس با آب از ورق استیل ضدزنگ AISI ۳۰۴ ساخته شده‌اند
- دارای دو عدد سبد قاشق و چنگال
- امکانات اختیاری: پمپ مواد شوینده، پمپ مایع آبکشی و سیستم بازیابی حرارت
- سطح آب مخزن به صورت خودکار توسط پرسواستات کنترل می‌شود
- سیستم تسمه نوع پالت برای جابجایی ظروف کثیف با کاهش دهنده سرعت
- دماسنج دیجیتال برای نمایش دمای آب
- سیستم مدولار (ورودی، پیش شستشو، شستشو، آبکشی دوگانه، خشک‌کن، خروجی)



INOXSAN



ماشین ظرفشویی صنعتی تونلی

BYF 450L/R - Flight Type Dishwasher

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Water inlet	3 / 4	inches
Water pressure	2-4	Bar
Electric inlet	50-380	V-Hz.
Washing Motor Power	3	kW
Pre-washing motor power	1.5	kW
Rinsing pump power	0.19	kW
Max. Electric power	42.5	kW
Frequency	60-50	Hz
Water consumption	480	Lts/h
Tank power	12	kW
Boiler power	24	kW
Reducer motor power	0.37	kW
Washing temperature	55	°C
Rinsing temperature	85	°C
Water inlet temperature	45-50	°C
Boiler volume	30	lts
Main washing tank Water volume	125	lts
Plate capacity	4500	pcs/h
Tray capacity	2250	pcs/h
Plate diameter Max.	360	mms
Tray capacity	400	mms
Tray capacity	4x16	mm2