
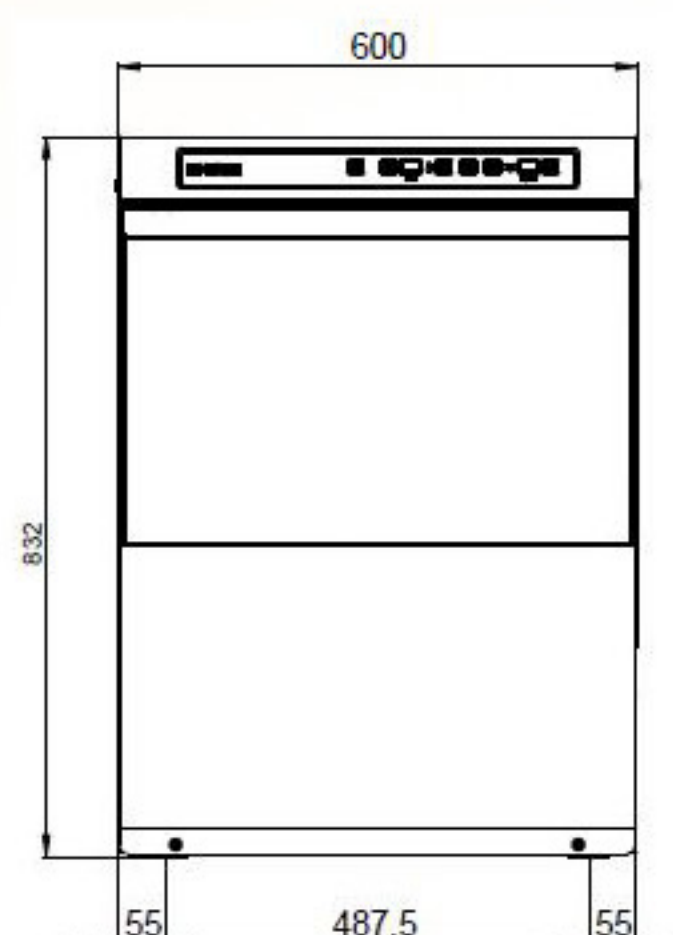


اِشِل؛ نماينده رسمي شركت اينوكسان تركيه

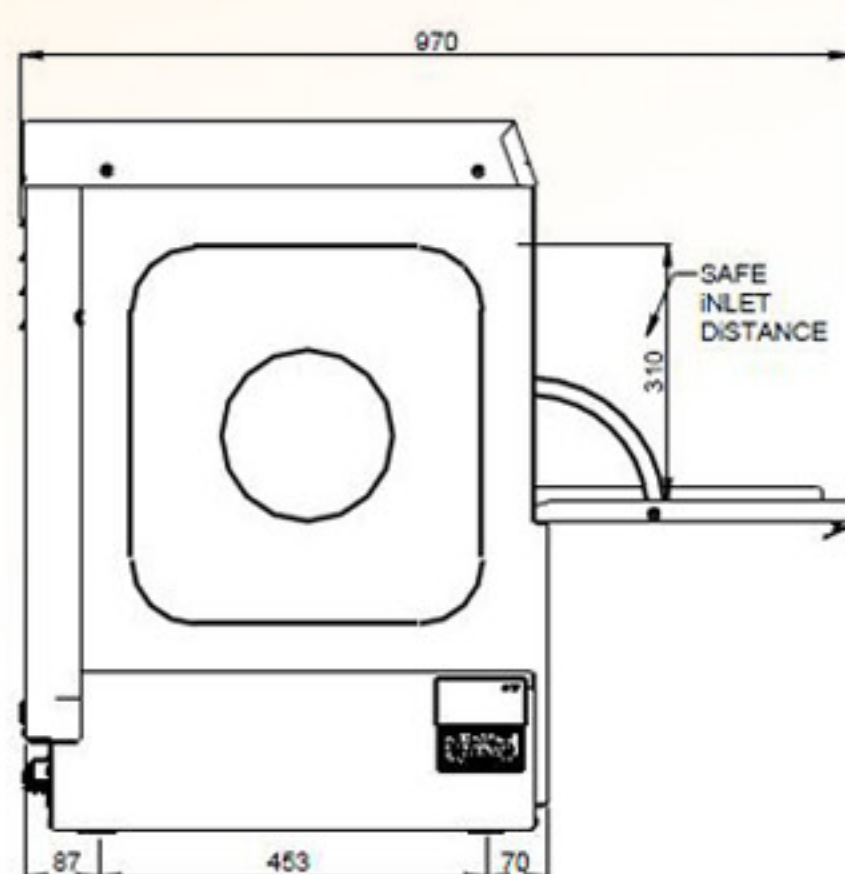

- Depth: 60 cm
- Height: 83.2 cm
- Gross weight: 50 kg
- Width: 62,2 cm

EN

FA

- عمق: ۶۰ سانتی متر
- ارتفاع: ۸۳٫۲ سانتی متر
- وزن ناخالص: ۵۰ کیلوگرم
- عرض: ۶۲٫۲ سانتی متر

GENERAL FEATURES

- Suitable for undercounter installation
- Controlled electromechanically
- Easy to mount and dismount washing/rinsing arms and filters for cleaning purposes
- Safety system to stop the operation when the door is opened
- Rack dimensions 500x500 mms
- Temperature safety thermostat of boiler
- AISI 304 Cr-Ni S/S
- Complete with 1 pc glass rack
- 1 pc plate rack
- When necessary, possibility of installing rinsing pump where the water pressure is not sufficient and drain pump where the drain level is high
- Optional rinsing, drain, detergent and rinsing aid pumps
- Water level in the tank controlled by presostat automatically
- Starting the dishwasher through door

ویژگی های عمومی

- مناسب برای نصب زیرکانتري
- کنترل الکترومکانیکی
- باز و بسته کردن آسان بازوهای شستشو/آبکشی و فیلترها
- سیستم ایمنی جهت توقف عملکرد هنگام باز شدن درب
- ابعاد سبد: ۵۰۰x۵۰۰ میلی متر
- ترموستات ایمنی دما برای دیگ
- ساخته شده از استیل ضدزنگ AISI ۳۰۴ (کروم-نیکل)
- مجهز به یک عدد سبد لیوان
- یک عدد سبد بشقاب
- در صورت نیاز، امکان نصب پمپ آبکشی در صورت کافی نبودن فشار آب و پمپ تخلیه در صورت بالا بودن سطح تخلیه
- پمپ های آبکشی، تخلیه، مواد شوینده و کمک آبکشی
- کنترل سطح آب در مخزن به صورت خودکار توسط پرسواستات
- شروع به کار دستگاه ظرفشویی از طریق درب



INOXSAN



ماشین ظرفشویی زیرکانتري مدل BYM052

Under Counter 500 Plate Digital Dishwasher

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Water inlet	3/4	inches
Water pressure	2-4	Bar
Power inlet	230-50 208- 60	V-Hz.
Washing Motor Power	0,45	kW
Max. Electric power	4,95	kW
Frequency	50-60	Hz
Water consumption	3	Lts/h
Tank power	2,7	kW
Boiler power	4,5	kW
Washing temperature	55	°C
Rinsing temperature	85	°C
Water inlet temperature	45-50	°C
Boiler volume	6	lts
Tank Water Volume	20	lts
Plate capacity	540	pcs/h
Rack Capacity	40	pcs/h
Glass Capacity	1440	pcs/h
Tray Capacity	360	pcs/h
Max. Plate Diameter	320	mms
Plate Height	280	mms
Program Number	3	pcs
Short Program	90	sec

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Medium Program	120	sec
Long Program	180	sec
Cable cross section	3x2,5	mm2
Weight	50	kgs
Rinsing Motor Power	0,33	kW
Draining Motor Power	31W 50Hz. 37W 60Hz.	watts
Detergent Pump Power	8	watts
Rinsing Aid Pump Power	8	watts

